

E X P E R T S I N L U B R I C A N T S



INDUSTRIJA

Nils pokreće svijet već više od 40 godina

Pokretljivost i dinamika nama znači sve.

Još od 1971 proizvodimo i opskrbljujemo tržište **mazivima visokih performansi i sistemima za podmazivanje**, za maksimalni učinak svakog mehaničnoga teškog radnog strojeva, graditeljstva, poljoprivrednih strojeva, industrijskih aplikacija, prehrambene i farmaceutske industrije, zrinskih tehnologije, auto i moto industrijе.

Tijekom mnogih godina stekli smo globalni know-how i ekološku svijest koja nam omogućuje realizaciju kako najjednostavnijih aplikacija, tako i naj-kompleksnijih kao Fluid-Management i generalno upravljanje mazivima u tvrtkama.

Čovjek u središtu pozornosti.

Posebno smo orijentirani na ponudu proizvoda **bez teških metalâ i klorâ**, kao i razvoj velike paletne **biorazgradivih, ne-toksičnih i ne-korozivnih** proizvoda kako bi zadovoljili sve veće zahtjeve zaštite okoliša. Nudimo **niz inovativnih usluga**, uključujući **uslugu analize** opseg stanja maziva, prediktivnog održavanja strojeva i **offline filtracije** u svrhu

produciranja intervala zamjene maziva, kao i smanjivanja potrošnje. Sve to kako bi se povećalo poštovanje prema okolišu i istovremeno smanjili operativni troškovi.

Fleksibilnost, efikasnost i modernizacija.

Naš laboratoriј za analize R&D (Istraživanje i razvoj) usko suraduje sa klijentima kako bi ustavili individualne potrebe i mogli proučiti i provesti **personalizirane proizvode** na temelju njihove specifične primjene. Na ovaj način stvaramo maziva Nils, koja su osmišljena kako bi dala maksimalnu učinkovitost i zajamčila znaju-

nu **novčanu uštedu**, zahvaljujući smanjenju troškova održavanja strojeva, smanjenju vremena na **zastoj struji i redukciju utroška maziva**. U našem laboratoriju, analizom ulja preuzetih iz strojeva, uspijevamo pratiti uvjete funkcioniranja strojeva te **sprejetici njihovo habanje** i neplanirane zastoje.

Nils također nudi MCP (Machine Care Program)

održavanje i podmazivanje strojeva i industrijskih aplikacija, te upravlja spojen preko naše **web stranice**.

Partnerstvo, inovativnost i efikasnost.

Naše ključne vrijednosti su održivi razvoj, kultura, partnerstvo, inovativnost i učinkovitost. U skladu sa tim vrijednostima, smatramo sebe **pouzdanim partnerom** a ne samo dobavljačem. Naša želja i cilj je da vama budemo **generalni stručnjaci za održavanje**, koji su u skladu sa REACH zakonodavstvom. Od 1996 posjedujemo certifikat kvalitete ISO 9001, a od 1998 certifikat zaštite okoliša ISO 14001.

Mi smo tím od više od 160 visoko kvalificiranih i entuzijastičnih zaposlenika. Kroz neprekidna školovanja i usavršavanja, mi održavamo naše tehničko znanje na najvišoj razini. Mi smo po-nosni da smo dio tima Nils, te da strastveno služimo našim klijentima i partnerima sa najvišom kompetencijom i osobnim talentom.

Kvalitet je naša konkurenčna strategija.

Kvalitet je misija naše tvrtke. Kvalitet je naša filozofija i odnosi se na našu kompletno **osoblje, planiranje, upravljanje aktivnostima, proizvodnju i distribuciju**.

Kako bi potvorili naše napore i nastojanja, mi biramo samo najbolje dobavljače i strogo kontroliramo sirovine koje koristimo. Posjedujemo sve **certifikate** koji su u skladu sa REACH zakonodavstvom. Od 1996 posjedujemo certifikat kvalitete ISO 9001, a od 1998 certifikat zaštite okoliša ISO 14001.

Iz tog razloga ulažemo trud kako bi ponudili dinamičku uslugu Analize i Filtracije:

uvjereni smo da interval zamjene maziva, u nekim slučajevima može biti znatno produžen ako je podržan uslugom Analize i filtracije.

Nils BioProduct
je posebna
linija proizvoda
formularian i
proizveden od
strogo odabranih
sirovina kako bi se postigalo
sve međunarodne stan-
darde za bio-razgradiva
maziva i znacajno sman-
jilo mogućnost zagajenja
okoliša.



NILS. Jedinstveni.

INDUSTRIJA

Više od dobavljača ...

Ono što čini Nils maziva tako jedinstvenima je naša dosljednost. Sve naše aktivnosti, izbor i odluke usmjereni su kako bi odzeli maksimalnu kvalitetu, inovativnosti i sigurnost, kao i zaštitu okoliša. Iz tog razloga mi se ne smatramo samo dobavljačem, već **pouzdanim partnerom i savjetnikom** za generalno održavanje i podmazivanje, koji je u mogućnosti predložiti personalizirana rješenja za smanjivanje troškova i povećanje produktivnosti.

Za industrijsku primjenu nudimo brojne usluge i proizvode, mineralne, sintetičke, bjorazgradiće, masti visoke učinkovitosti, hidraulička ulja, deterdžente, kompresorska ulja, antifrize, sprejeve, pribor itd.

Sestranošt je jedna od glavnih karakteristika naših proizvoda. Oni su formulirani kako bi se mogli prilagoditi svakoj potrebi. Pogodni su za načinjenje i zahtevne potrebe klijenata i u isto vreme nisu štetni za okoliš, štede energiju i smanjuju potrošnju samog maziva. Naši proizvodi su izuzetno isplativi, radi svojih izvrstnih mazivnih osobina koje štite sve dijelove i znacajno im produžuju životni vijek.

Uvijek uz vas

Ne želimo da nas se smatra samo dobavljačem maziva. Iz tog razloga nudimo više različitih usluga kao podršku našim klijentima i partnerima. **Usluga analize maziva, prediktivna analiza, usluga filtracije, programi za podmazivanje i održavanje, Fluid-menadžment** pomazu nama i klijentima da držimo pod kontrolom efikasnost i sigurnost vozila i strojeva. Isto tako nudimo našim klijentima optimizaciju skladišta maziva.

Osim toga, posjedujemo **ISO 14001** certifikat zaštite okoliša i certifikat kvalitete **ISO 9001**, koji su neophodni za rad u industrijskom sektoru.

Savršeni u svakoj situaciji.

Laboratoriјi i usluge

Naš laboratoriј nudи sljedeće usluge:

- Prediktivno održavanje
- Usluga analize maziva
- Usluga analize goriva
- Usluga filtracije ulja
- Upravljanje mazivima i usluga MCP
- Čišćenje i podmazivanje čelične užadi
- Logistika
- Školovanje osoblja, edukacije i usavršavanja



- Konstantna kvaliteta na najvišem nivou
- Izvršna pouzdanost i sigurnost
- Napredne tehničke osobine
- Ne zahtijevaju posebno označavanje
- Optimalan odnos cijena / kvaliteta

Naši proizvodi

INDUSTRija

Boja

Opis / Primjena

NILS Proizvod

ATOMIC RH	Longlife EP visoko učinkovita poli-sintetička mast, posebno odabrana za visoko pritiske i izuzetnu stabilitetu u prisutnosti vode. Ova svih vrsta industrijskih kliznih i kugličnih ležajeva stvaračne niske brzine. Izvršna otpornost na oksidaciju i staranje. Znčajno smanjuje trošenje i koroziju, tako i pod velikim opterećenjem, valjanom i vibracijama. Atomic RH osigurava izvanredne rezultate tako i se radi pod vodom. Izvršna otpornost na kemikalije .	Ca-special	2	Sintetička baza	-20/+120	+130	KPF 2 K-30	0-90	Odljeva	●	●	do 300.000
ATOMIC T 4938	Atomic T 4938 sadrži samo sastojke koje odobrava FDA (USA) A2.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CALIT	Mast nove generacije, djelomično sintetička, intenzivne plave boje na bazi sapuna Kalcijsko-litijumskog aditivuma PTFE. Ova mast je posebno dobra za ležajeve koji rade u razlozno vlažnom okružju, pod visokim opterećenjem, vibracijama i udarima.	Li-Ca	2	Sintetička baza	-50/+100	+110	K 2 G-50	0-90	Dobra	●	●	do 800.000
NILEX*	Specijalna mast za visoke temperature sa izvanrednom otpornosti, neotporna u vodni i otporna na kemikalije sredstava.	Al-K	2	Sintetička baza	-30/+120	+125	KPF 2 K-30	0-90	Dobra	●	●	do 300.000
WHITE STAR	Longlife EP mast sa specijalnim bijelim tvrdim aditivom za podizanje ležajeva i zglobova i, potpuno otporna na vodu, visoke pritiske i vibracije. Zdano produžuje interval podizanja.	Ca-special	2	Sintetička baza	-25/+160	+200	KPF 2 P-20	0-90	Odljeva	●	●	do 200.000
MARS*	EP maziva mast sa sadržajem tvrdih aditiva MoS ₂ i grafit. Izuzetna otpornost na udare i vibracije.	Li	2	Mineralno	-25/+140	+150	KPF 2 N-30	1-90	Dobra	●	●	do 300.000
TUKAN*	Višenamjenska EP mast sa izvrsnim antikorozivnim osobinama i dobrom otpornosti na vodu.	Li	2	Mineralno	-20/+130	+140	K 2 K-20	1-90	Dobra	●	●	do 300.000
DIMENSION GREASE	Mast na bazi sintetičkog ulja i litij-kompleksnog sapuna, izuzetne otpornosti na vodu. Koristi se u širokom temperaturnom rasponu što ju čini posebno dobitom za brže ležajeve.	Li-K	2	Sintetička baza	-30/+150	+180	KP 2 N-30	1-90	Dobra	●	●	do 500.000
HTF*	Liti kompleksna mast na bazu sintetičkog klancnog ulja, izuzetne otpornosti na vodu i vlagu, idealna za ležajeve koji rade izloženi visokim temperaturama, pumpama, i na svim aplikacijama gdje se traži visoka učinkovitost masti.	Li-K	2	Sintetička baza	-30/+150	+150	KP 2 N-30	1-90	Dobra	●	●	do 400.000
LITEA*	Specijalna lekuća mast, posebno pogodna za podizanje kliznih staza, reduktora i ležajeva koji se podizaju kroz centralne sisteme podizanja.	Li	00	Mineralno	-40/+120	+130	GP 0 K-40	1-90	Dobra	●	●	do 500.000
AVIAL	Visoko učinkovita mast posebno formulirana za ekstremno niske temperature, pogodna za ležajeve koji rade na najvišim brzinama. Specifikacija: WATO G354-AIR/212/0/B.	Li	2	Sintetička baza	-73/+120	+150	KE 2 K-60	1-90	Dobra	●	●	do 1.000.000
LITHOPLEX	Potpuno sintetička mast posebno namijenjena za ekstremno brze ležajeve koji rade kako na niskim, tako i na visokim temperaturama.	Li-K	2	Sintetička baza	-50/+150	+180	KPHC 2 N-50	1-90	Dobra	●	●	do 1.50.000
POLYTHEMP M	Mast nove generacije na bazi poliureteva sapuna i mineralnog bažnog ulja. Koristi se na mjestima gdje se posebno zahtijeva izuzetna otpornost na visoke temperature.	Ph	1/2	Mineralno	-20/+180	+190	K 1-2 R-20	0/-90	Dobra	●	●	do 350.000
POLYTHEMP	Specijalna sintetička mast izrazite primjene, za visoke radne temperature. Pogodna je za zglobove ležajeva koji rade izloženi visokim temperaturama, visokim pritisima i udarcima.	Ph	2/3	Sintetička baza	-40/+190	+230	KPHC 2-3 R-40	0-90	Dobra	●	●	do 250.000
SINTHERM	Specijalna silikonska mast ekstremne otpornosti na oksidaciju (staranje) za ekstremno visoku i istek temperature. Ovalni proizvod se posebno preporučava za upotrebu na ležajevima, zglobovima, susarama, pěščaru, lanticima, ventilaatorima za vrucu zrak, kliznim slizazima u tehnici, papirnici, industriji gume i plastike.	Ph	2	Sintetička baza	-40/+220	+230	KSI 2 S-40	0-90	Dobra	●	●	do 100.000
GR 7000	Poli-sintetička mast izuzetne primjene i ekstremne otpornosti na visoku pritiske. Ova mast je obogaćena Telbrom PTFE i lositolom tvrdim bijelim aditivima koj ih dodano dovećavaju uvećnost otpornosti na navlje, pritiske. Ova mast je prije svega formulirana za proizvodnju dnevnog plata, gdje se zahtijeva kombinirana otpornost na temperaturu i pritisak.	Li-K	2	Sintetička baza	-25/+150	+200	KPF 2 P-20	1-90	Dobra	●	●	●
POLYSYNT	Fluorizirana sintetička mast za podizanje ležajeva koji rade na ekstremno visokim temperaturama. Ova mast je otporna na olapljiva i sva ostala agresivne supstance, i u njoj moguće mijesati sa ostalim smrćivim ili mineralnim mastima. Odgovara s specificacijama BAM za primjenu sa kisikom pod tlakom. Ce licitacija NSF H-1 za primjenu u prehranbenoj industriji.	PTFE	2	Sintetička baza	-40/+260	+230	KFK 2 U-40	0-90	Dobra	●	●	do 300.000
SINUS	Visoko učinkovita sintetička biorazgradiva mest izuzetne mehaničke stabilitetu, izvršne otpornosti na vodu i visoke prljivnosti.	Li	2	Sintetička baza	-35/+120	+130	KPE 2 K-30	1-90	Dobra	●	●	do 300.000
BIOILITH EP 1*	Biorazgradiva mast odlične mehaničke stabilitetu, pogodne za centralne stvarne podizanja.	Li	1	Sintetička baza	-35/+120	+130	KPE 1 K-30	1-90	Dobra	●	●	do 300.000
BIOSTAR G	Sintetička biorazgradiva mast sa dodatkom tvrdih aditiva, potpuno otporna na ispirane.	Ca-special	2	Sintetička baza	-20/+100	+110	MPF 2 G-20	0-90	Odljeva	●	●	●
KALOS 20-43	Mazivo za seče pogodno za sve vrste seči i posebno za alipatičnu tehnologiju odnosno skijaške zidare. Štiti od konozije te osigurava čistoci seče.	Sint.	Sintetička baza									
BIORAZGRA-DIVE MASTI	Visoko temperatura mast sa grafitom posebno pogodna za podizanje velikih otvorenih zužanjaka, zucičastih kruna i lebi, rotiračnih peci, miksara za cement i slični aplikacije.	Al-K	0									
PASTE	Montažni demontažni pasta na bazi bakra, za vijke zglobove, klivove i slične aplikacije koji su izloženi ekstremnim temperaturama i visokim pritisima. Osigurava izvršnu zaštitu od korozije.	Anorg.	1/2									
WEGA 2	Pasta za montažu i unutarnje, sa sadržajem EP aktivira i vido frigo MoS2 praha. Pogodna za sve olijedne prilikom sastavljanja.	Anorg.	1/2									
WEGA 3	Omogućava do jednostavniju demontažu čak i nakon dugog vremenskog perioda.	Anorg.	2	Sintetička baza	-30/+1.400	+230	MPF 2 U-30	0-90	Odljeva	●	●	
MAZIVA ZA ČELIČNU UŽAD	Bijela pasta za montažu i uhtavljanje. Sačinjena je od sličnih aplikacija koja su izloženi ekstremnim temperaturama i visokim pritisima.	CETAL										

*Dostupno u raznim NLG klasičama



U ovaj tabeli prikazan je samo dio naše palete proizvoda. Više informacija o našim proizvodima dostupno je na našoj web stranici www.nils.eu ili kontaktirajte našu tehnologiju koju vam dostupni za daljnja pitanja.

Naši proizvodi

INDUSTRija

OIPS /

		Opis / Primenjena	ISO VG	SAE	ISO VG	Primenjena	Plamiste °C	Tocka tečenja °C	EP additivi	Primenjena na rezervnim delovima	Hidraulički sistem	Zupčanici i reduktori	Primjena na ležajevima	Primjena na ležajevima na ležajevima	U ovoj tabeli prikazan je samo dio naše palete proizvoda. Više informacija o našim proizvodima dostupno je na našoj web stranici www.nls.rs eu ili kontaktirajte nashe tehnologe kojih su vam dostupni za daljnja pitanja.
ANTARES*	Premium hidrauličko ulje sa visokim indeksom viskoziteta i posebno jakim osobinama protiv pjenjenja, protiv hrđe i antioksidacijskim osobinama.	Mineralno	46	HL-P	118	>210	-27								
ANTARES HVI*	Visoko učinkovito hidrauličko ulje sa vrlo visokim indeksom viskoziteta. Posebno pogodno za hidrauličke sisteme u teškim radnim uvjetima i pod konstantnim promjenama temperature.	Mineralno	46	HVL/P	150	>200	-27								
ANTARES SYNT*	Sintetičko longlife hidrauličko ulje sa ekstremno visokim indeksom viskoziteta. Za precizne hidrauličke sisteme koji rade u ekstremno teškim radnim uvjetima.	PAO	46	HVL/DHV	178	>200	<-35								
ATF DEXRON II H	Sintetička ATF tekućina za brze varijatore i hidrauličke sisteme koji rade u uvjetima konstantnih promjena temperature.	Sintetička baza	32		190	>190	-45								
CALOR*	Ultrazrađeno ulje za prijenos topilina koje omogućava minimalno taloženje karboniziranih ostataka čak i ako radi u ekstremnim radnim uvjetima.	Mineralno	32												
COMPRESS A*	Sintetičko ulje za kompresore namijenjeno za alternativne i rotacijske kompresore.	Sintetički ester	100	VDL		>250	<-30								
COMPRESS PAO*	Visoko učinkovito ulje za kompresore namijenjeno za rotacijske kompresore.	PAO	46	VLD/DAJ	130	>240	<-39								
VACUUM OIL	Deplinificirano ulje za vakuum pumpe.	Mineralno	100		95	>200	-12								
ULJA															
RIPRESS EP*	Ultrazrađeno reduktore sa jakim EP osobinama, izvrsnom stabilnosti protiv oksidacije, korozije, i redne protiv habanja i trošenja.	Mineralno	220	CLP	96	270	-18								
RIPRESS SYNT*	Sintetičko ulje za reduktore iznimno antioksidacijskih osobina čak i akot radi izbjegavanje visokim temperaturama. Posebno se preporuča za pužne prenose i beskontaktne vrake.	PAG	220	CLP PG	225	220	-30								
ATOIL SYNT 75W/140	Multi-stupanjsko sintetičko ulje za zuptičanke koje omogućavaju lakot tečnosti na niskim temperaturama i odličnu viskoznost, te iznimno stabilan uljni i mriš. Namijenjeno je za produžene intervale zamjene.	PAO	75W/140	220	CLP HC	168	>200	-39							
ATOIL SYNT PAO*	Sintetičko ulje za industrijske reduktore, za kružne cirkulačne sisteme. Ekstremno male promjene viskoznosti neovisno o temperaturnim promjenama.	PAO	150	CLP HC	172	>240	-42								
VFE 2000	Sintetičko mazivo za lance za ekstremno visoke temperature do +250°C. Konzistencija se i putem centralnih sistema.	Sintetički ester	220		220	>230	-20								
THERMOSYN SGL	Grafina disperzija topiva u vodi, posebno namijenjena za podmazivanje lanaca i kliznih staza na temperaturama >300°C.		3.000 na 20°C												
BURIAN	Visoko učinkovito motorno ulje zadnje generacije za kogeneracijske plinske motore.	Mineralno	40					250	-15						
BURIAN LIGHT	Specifikacija: GE-JENBACHER, MAN, MWM (Deutz) i CATERPILLAR, TBN 9.8. Visoko učinkovito "Low Ash" motorno ulje zadnje generacije za kogeneracijske plinske motore. Specifikacije: MWM (Deutz). Zadovoljava GE-JENBACHER i MAN, TBN 6.5.	Mineralno	40					250	-15						
SPINKA PRO	Visoko učinkovito ulje za teško opterećene motore pogonjene biljnim uljima. Njegova osobito jaka svojstva protiv korozije dopušta koristenje goriva s površinom vrednostima kiseeline, TBN 12.5.	Mineralno	30	CD											
MISTRAL	Motorno ulje visoke učinkovitosti namijenjeno za motor pogonjene biljnim uljima. MISTRAL je formuliran od posebno biranih sastojaka koji omogućavaju dugu izdržljivost i vrućinsku detenziju svojstva, čime se postiže maksimalna čistota i učinkovitost motora. TBN 10.5.	Mineralno	15/40	CD	Cl 4 SL										
ANTARES ES*	Visoko učinkovito hidrauličko ulje na bazi zasićenih sintetičkih estera. Pogodno je isto tako i za podmazivanje reduktora.	Sintetički ester	32	HVL/HEES	>95%	150	>220	<-50							
COMPRESS R BIO*	Sintetičko biozagradivo ulje specijalno formulirano za rotacijske, vijocene, klipne i lopatične kompresore.	Sintetički ester	46	DAJ	>90%	151	255	<-45							
ATOIL SYNT BIO*	Sintetičko biozagradivo ulje za reduktore, iznimne otpornosti na oksidaciju, čak i ako rade pod površinom radnih temperaturama.	Sintetički ester	150		>75%	>170	>220	<-45							
KESOL BIO SYNT	Biozagradivo ulje za lance motornih plina.	Sintetički ester	68		>85%	>150	>300	-33							

*Proizvodi dostupni i u drugim gradnjacima viskoziteta ISO VG




Naši proizvodi

NILS Proizvod
Opis / Primjena

INDUSTRija



8171	Deterđen 8171 je pogodan za čišćenje iako pričvršćeni masinih dijelova strojeva i vozila. Čisti vrlo dobro, čak iako masne dijbove kasto su ležajevi, zruncanići i steni mehaničkih dijelova. Kompatibilan je sa svim vrstama gume. Deterđen 8171 ostavlja površine potpuno suhe, i izro ispravata. Ne sadrži aeronautičku olapku.	Deleđen 8171 je pogodan za čišćenje iako pričvršćeni masinih dijelova strojeva i vozila. Čisti vrlo dobro, čak iako masne dijbove kasto su ležajevi, zruncanići i steni mehaničkih dijelova. Kompatibilan je sa svim vrstama gume. Deterđen 8171 ostavlja površine potpuno suhe, i izro ispravata. Ne sadrži aeronautičku olapku.	PM 1 - LS	Transparentna	1,7	0,75	56	Boja
8169	Deterđen 8171 je pogodan za čišćenje iako pričvršćeni masinih dijelova strojeva i vozila. Čisti vrlo dobro, čak iako masne dijbove kasto su ležajevi, zruncanići i steni mehaničkih dijelova. Kompatibilan je sa svim vrstama gume. Deterđen 8171 ostavlja površine potpuno suhe, i izro ispravata. Ne sadrži aeronautičku olapku.	Deterđen 8171 je pogodan za čišćenje iako pričvršćeni masinih dijelova strojeva i vozila. Čisti vrlo dobro, čak iako masne dijbove kasto su ležajevi, zruncanići i steni mehaničkih dijelova. Kompatibilan je sa svim vrstama gume. Deterđen 8171 ostavlja površine potpuno suhe, i izro ispravata. Ne sadrži aeronautičku olapku.	PM 1 - LS	Transparentna	2	0,75	75	Boja
NYLSETT	NYLSETT je ekološki deterđen za visenamjensku primjenu. Koristi se u propisanom razmjeru miješanja od 1:3 do 1:30. Idealan je za čišćenje svih vrsta strojeva, guma osobnih vozila, motocikala, filtera zraka itd.	NYLSETT BLU je specifičan deterđen za ekstremno čišćenje i odnrađivanje. Može ukloniti čak i asfalt ili smolu. Ako se koristi u propisnom razmjeru imenjava na oštećenje boje. Ovalni prozvod se može koristiti ručno, s raspršivačem, u strojevima, za pranje podova i sl.	NYLSETT BLU	Transparentna	-	1,04	-	Boja
DETERĐENI	NYLSETT BLU je specifičan deterđen za ekstremno čišćenje i odnrađivanje. Može ukloniti čak i asfalt ili smolu. Ako se koristi u propisnom razmjeru imenjava na oštećenje boje. Ovalni prozvod se može koristiti ručno, s raspršivačem, u strojevima, za pranje podova i sl.	BOXER PLUS	BOXER PLUS je sredstvo za čišćenje pogodno prije svega za korištenje pulem raspršivača na zrak. Koristi se za brzo čišćenje mehaničkih dijelova kao što su metal i zupčanici. Može se koristiti za uklanjanje silikona, klijova, boja za ozračavanje i sl.	BOXER PLUS	Plava	-	1,10	Boja
VISUAL	Nerazrijeđeni VISUAL se može koristiti čak do -70°C. Razlijeđen 1:4 koristi se po jeti. VISUAL je bio-razgradivi prozvod.	VISUAL	Nerazrijeđeni VISUAL se može koristiti čak do -70°C. Razlijeđen 1:4 koristi se po jeti. VISUAL je bio-razgradivi prozvod.	VISUAL	Svijetlo plava	-	-	Boja
CORONA 5W/30	CORONA je ulje visoke učinkovitosti na sintetičkoj bazi i posebno odabranim aditivima, za maksimalnu učinkovitost motora. CORONA je ulje visoke učinkovitosti na sintetičkoj bazi i posebno razvijeno za dizel i benzinski motore Euro IV/V sa kanalizacijom, ili filterima za čisticu DPF. Odgovara specifikacijama ACEA C3/A3/4; API SM/CF; MB 229.51; BMW Longlife-04; VW 502.00, 505.00, 505.01	CORONA	CORONA je ulje visoke učinkovitosti na sintetičkoj bazi i posebno razvijeno za dizel i benzinski motore Euro IV/V sa kanalizacijom, ili filterima za čisticu DPF. Odgovara specifikacijama ACEA C3/A3/4; API SM/CF; MB 229.51; BMW Longlife-04; VW 502.00, 505.00, 505.01	CORONA	Žuta	-	1,13	Boja
MOTORNO ULJE	NIROST se koristi za zaštitu strojeva, opreme i alata. Posebno je pogodan za zimsku zaštitu vozila od korozije uzorkovane solju. Može se nanositi piskanjem.	NIROST	NIROST se koristi za zaštitu strojeva, opreme i alata. Posebno je pogodan za zimsku zaštitu vozila od korozije uzorkovane solju. Može se nanositi piskanjem.	NIROST	Boja	4	0,80	60
POLAR	POLAR je antifriz pogodan za većinu motora. Odgovara sledećim specifikacijama: Porsche/VW/Audi/Saab/Stoda TL77AC; GM US 6277-M; MAN 324; CHRYSLER MS9716; Volvo Reg N200; FORD WSS M97B44-C; FIAT 5.5552341; MERCEDES DBL 7700-00; BMW N6009.0; OPEL GM QL 130100; Ford ESD M 97 Ba6-A.	POLAR	POLAR je antifriz pogodan za većinu motora. Odgovara sledećim specifikacijama: Porsche/VW/Audi/Saab/Stoda TL77AC; GM US 6277-M; MAN 324; CHRYSLER MS9716; Volvo Reg N200; FORD WSS M97B44-C; FIAT 5.5552341; MERCEDES DBL 7700-00; BMW N6009.0; OPEL GM QL 130100; Ford ESD M 97 Ba6-A.	POLAR	Boja	-	-	Boja
POLAR PLUS	POLAR PLUS je antifriz pogodan za većinu modernih motora. Formularan je kao OAT organic additive technology na bazi organskih aditiva i odgovara sledećim specifikacijama: ASTM D3016/4856/4985; FORD WSS-M97B44-0; DAF 6580; DAF 740/2; DC p 925; SCANIA TB 1451; MAN 324 Type SNF; GM 62277M/8040 1065; VW/Saab/Audi TL 774D/TL 774F; Detroit Diesel (Power Cool Plus); RVI RNUR 4-01-201;	POLAR PLUS	POLAR PLUS je antifriz pogodan za većinu modernih motora. Formularan je kao OAT organic additive technology na bazi organskih aditiva i odgovara sledećim specifikacijama: ASTM D3016/4856/4985; FORD WSS-M97B44-0; DAF 6580; DAF 740/2; DC p 925; SCANIA TB 1451; MAN 324 Type SNF; GM 62277M/8040 1065; VW/Saab/Audi TL 774D/TL 774F; Detroit Diesel (Power Cool Plus); RVI RNUR 4-01-201;	POLAR PLUS	Boja	-	1,11	Boja
TEKUĆINE ZA KOČNICE	BRAKE FLUID DOT 4 i DOT 5.1 se mogu koristiti u kočionim sustavima za motocross motore, skuterke, motorne sanke, automobile, teške radne strojeve...	BRAKE FLUID	BRAKE FLUID DOT 4 i DOT 5.1 se mogu koristiti u kočionim sustavima za motocross motore, skuterke, motorne sanke, automobile, teške radne strojeve...	BRAKE FLUID	Boja	-	-	Boja
2T MOTORNO ULJE	DUO SYNT S 100% sintetičko mazivo za 2T motore, pogodno za sve vrste modernih motorâ. Ovo ulje se koristi za motore, skuterke, motone sanke... Duo Synt S osigurava savršeno izguranje, a time i izvrsne performanse. Sporecava načinje na dijelovima u motoru. Brzo i jednostavno se mijesaa sa 98 oktanskim benzintom, super plusom i tirkasim benzintima.	DUO SYNT S	DUO SYNT S 100% sintetičko mazivo za 2T motore, pogodno za sve vrste modernih motorâ. Ovo ulje se koristi za motore, skuterke, motone sanke... Duo Synt S osigurava savršeno izguranje, a time i izvrsne performanse. Sporecava načinje na dijelovima u motoru. Brzo i jednostavno se mijesaa sa 98 oktanskim benzintom, super plusom i tirkasim benzintima.	DUO SYNT S	Boja	-	-	Boja
PRAH ABSORBENT	OIL CATCH Krem sapun uljana nečistoće kao što su ulja, masti, katalan, boje, leplja i prsašna. Postovati preporuke proizvođača.	OIL CATCH	OIL CATCH je prah za upijanje ulja. Upija ulje od 3-8 puta svoje vlastite težine.	OIL CATCH	Boja	-	-	Boja
SAPUN ZA RUKE	SENSI PROTECT 2 Krema sapun uljana nečistoće kao što su ulja, masti, katalan, boje, leplja i prsašna. Dvostrojni reciklirani reljefni papir u tučnik u roti. Vrlo je otporan i upija. Koristi se u radionicama, industriji, pravnicima itd.	SENSI PROTECT 2	Dvostrojni reciklirani reljefni papir u tučnik u roti. Vrlo je otporan i upija. Koristi se u radionicama, industriji, pravnicima itd.	SENSI PROTECT 2	Boja	-	-	Boja
PAPIR ABSORBENT	PAPER ROLL Dvostrojni papirni uklanjanje ulja i vlažne maramice za čišćenje od poli i karton (begano abrazivne sa jedne i mjeke sa druge strane). Impregnirane su sa kvalitetnim dezerđenjem. Uklanjanje razine vruće ploštine ulja, masti, silikona, jena, boja, voska itd.	PAPER ROLL	Dvostrojni papirni uklanjanje ulja i vlažne maramice za čišćenje od poli i karton (begano abrazivne sa jedne i mjeke sa druge strane). Impregnirane su sa kvalitetnim dezerđenjem. Uklanjanje razine vruće ploštine ulja, masti, silikona, jena, boja, voska itd.	PAPER ROLL	Boja	-	-	Boja
MARAMICE ZA ČIŠĆENJE	EASY CLEAN Maramice su maramice za čišćenje od poli i karton (begano abrazivne sa jedne i mjeke sa druge strane). Impregnirane su sa kvalitetnim dezerđenjem. Uklanjanje razine vruće ploštine ulja, masti, silikona, jena, boja, voska itd.	EASY CLEAN	EASY CLEAN maramice za čišćenje od poli i karton (begano abrazivne sa jedne i mjeke sa druge strane). Impregnirane su sa kvalitetnim dezerđenjem. Uklanjanje razine vruće ploštine ulja, masti, silikona, jena, boja, voska itd.	EASY CLEAN	Boja	-	-	Boja

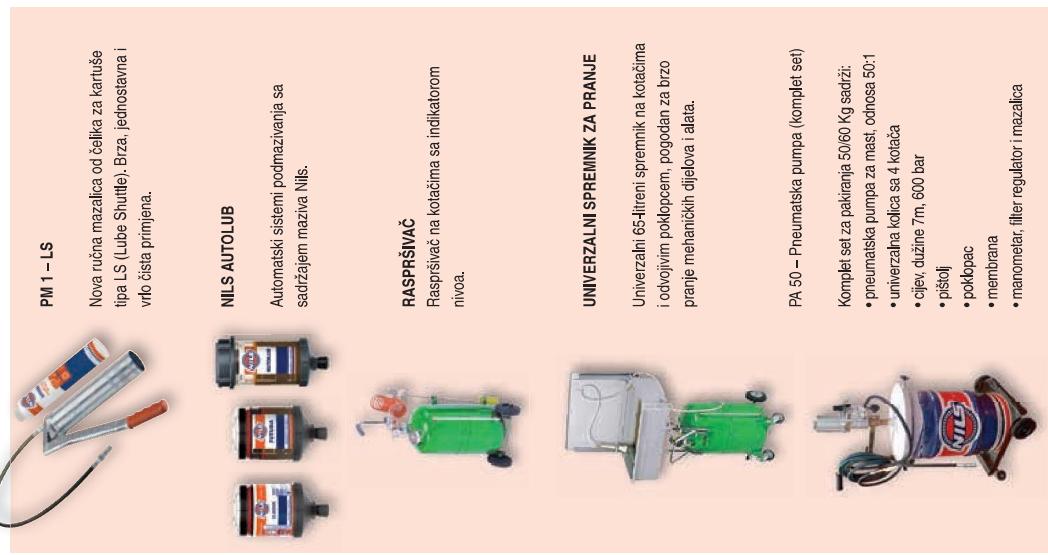

Opis i ilustracija ovog prospekta je pisu obvezujuće. Nil Spa ostavlja pravo i ostvariti napromjenjene bitne karakteristike proizvoda u slučaju ažuriranja ove publikacije i izmjene kojom smatra prilidnjim za potrebu. Prikazani uklanjanje ulja i vlažne maramice ili za bilježenje u akta.

Automački sistemi podmazivanja sa sadržajem maziva Nil. NILS AUTOLUB
Automački sistemi podmazivanja sa sadržajem maziva Nil.

PA 10 – Pneumatska pumpa (komplet set)

PA 50 – Pneumatska pumpa (komplet set)

UNIVERZALNI SPREMINIK ZA PRANJE

Univerzalni 65-litreni spremnik na kotačima i odložljivim poklopcom, pogodan za brzo pranje mehaničkih dijelova i akata.

Komplet set za pakiranje 50/60 Kg sadži:

- pneumatska pumpa za masi, odnosa 50:1
- univerzalna kolica sa 4 kotačima
- cijevi, dužine 7 m, 600 bar
- pištolj
- pokpac
- membrana
- manometar, filter regulator i mazalica

INDUSTRIJA

www.nils.eu

Posjetite našu Internet stranicu na kojoj možete dobiti sve informacije vezano za naše proizvode i usluge (ulja, masti, paste,...) kao i informacije o sredstvima za hlađenje i podmazivanje, o nama itd.



NILS S.p.A.

Sjedište

I-39014 Postal (BZ)

Via Stazione, 30

T +39 0473 29 24 00

F +39 0473 29 12 44

Export Dpt. Direct Line

+39 0473 29 04 20

Prodajni uredi & Logistički centar

I- 37019 Peschiera del Garda (VR)

Via 11 Settembre, 22

T +39 045 64 00 801

F +39 045 64 01 036



Neke reference ...



CERDOMUS
ceramiche

Cloth
Ermenegildo Zegna



Vuoi dire fiducia.



PKL
ZNANJE I ISKUSTVO

SKF

Ovlašteni
Distributor



VM **VM MOTORI s.p.a.**

ZUCCATO
dal 1898

